

VMA-Válvula Mangote Corpo Aberto

Normas de Referência

Conexões



FLANGE:
ASME B16.5 - 300LBS

Materiais

CORPO
SAE1020

HASTE
AÇO CARBONO SAE1020
AÇO INOX AISI 304
AÇO INOX AISI 316

MANGOTE
BORRACHA NATURAL

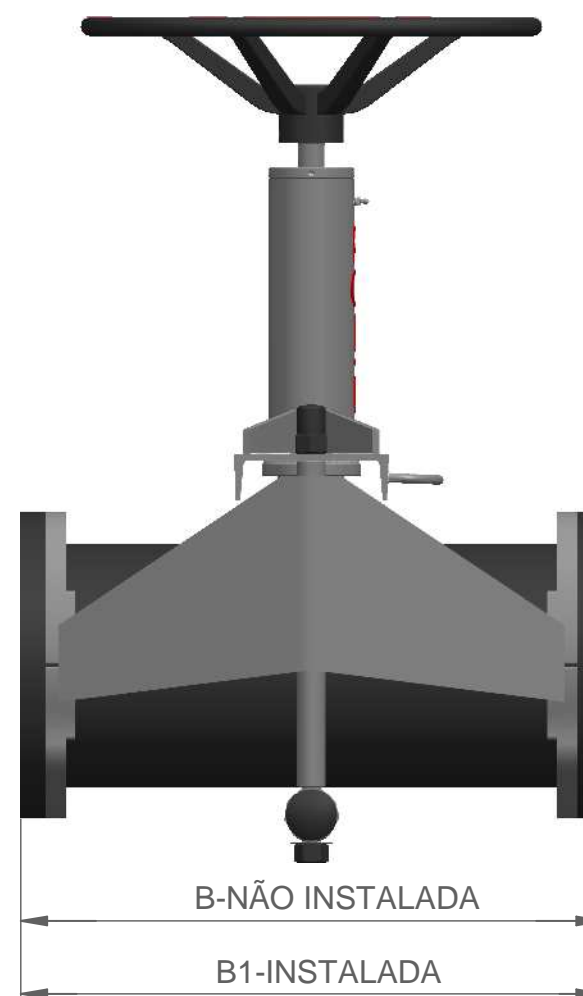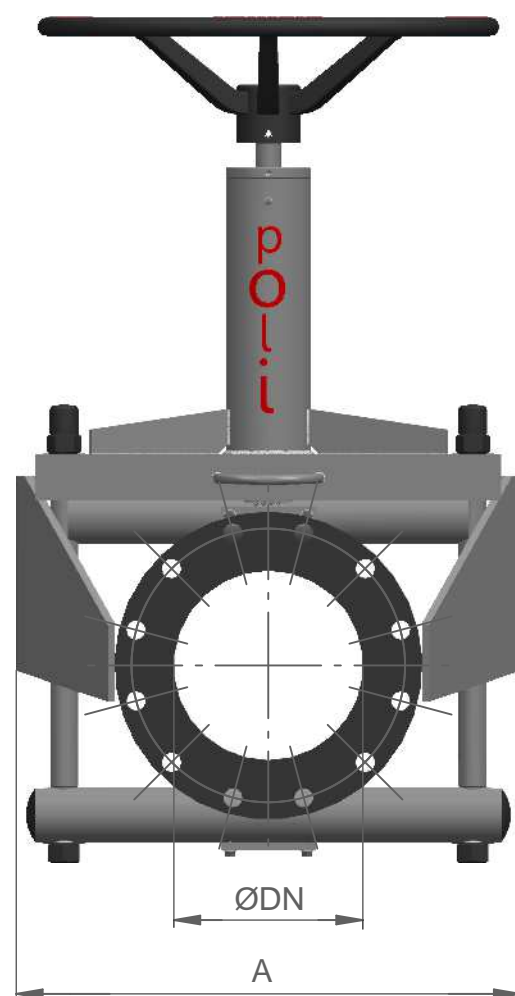

ØDN	A	B	B1
1.1/2"	147	152	149
2"	200	180	176
2.1/2"	252	201	197
3"	296	223	218
4"	356	304	298
6"	471	420	415
8"	520	510	500
10"	660	780	750
12"	740	940	900
14"	880	1105	1055
16"	998	1200	1150
18"	1178	1327	1277
20"	1230	1490	1440

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Passagem Plena
Total estanque
Controle de fluidos
Sem perda de carga
Temperatura até 80°C
Livre de gaxetas
Fechamento positivo mesmo sob sólido.



* Outras ligas, materiais e resinas de revestimento e vedações sob consulta