

VMF-Válvula Mangote Corpo Fechado

Normas de Referência

Conexões


FLANGE:
ASME B16.5 - 150LBS

Materiais

CORPO
ASTM-A 65-45-12 Gr.NODULAR

HASTE
AÇO CARBONO SAE1020
AÇO INOX AISI 304
AÇO INOX AISI 316

MANGOTE
BORRACHA NATURAL

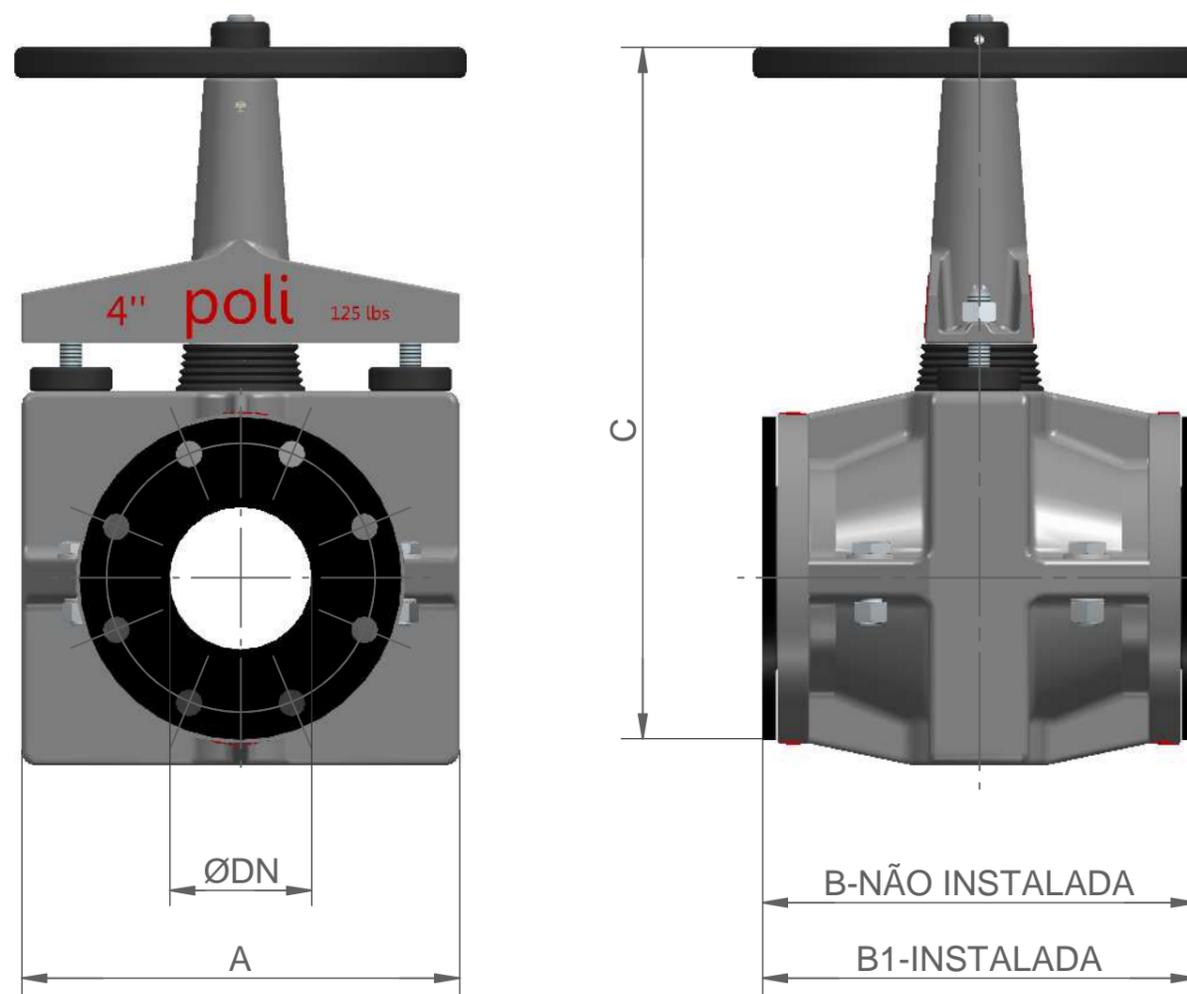

ØDN	A	B	B1	C
1.1/2"	147	152	149	360
2"	200	180	176	410
2.1/2"	252	201	197	455
3"	274	223	218	530
4"	315	304	298	590
6"	410	420	415	805
8"	495	510	500	1000

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Passagem Plena
Total estanque
Controle de fluidos
Sem perda de carga
Temperatura até 80°C
Livre de gaxetas
Fechamento positivo mesmo sob sólido.

