

Normas de Referência

Conexões


FLANGE:
ASME B16.5 - 300LBS

Materiais

CORPO
ASTM-A 395 GR. NODULAR

HASTE
AÇO CARBONO SAE1020
AÇO INOX AISI 304
AÇO INOX AISI 316

MANGOTE
BORRACHA NATURAL

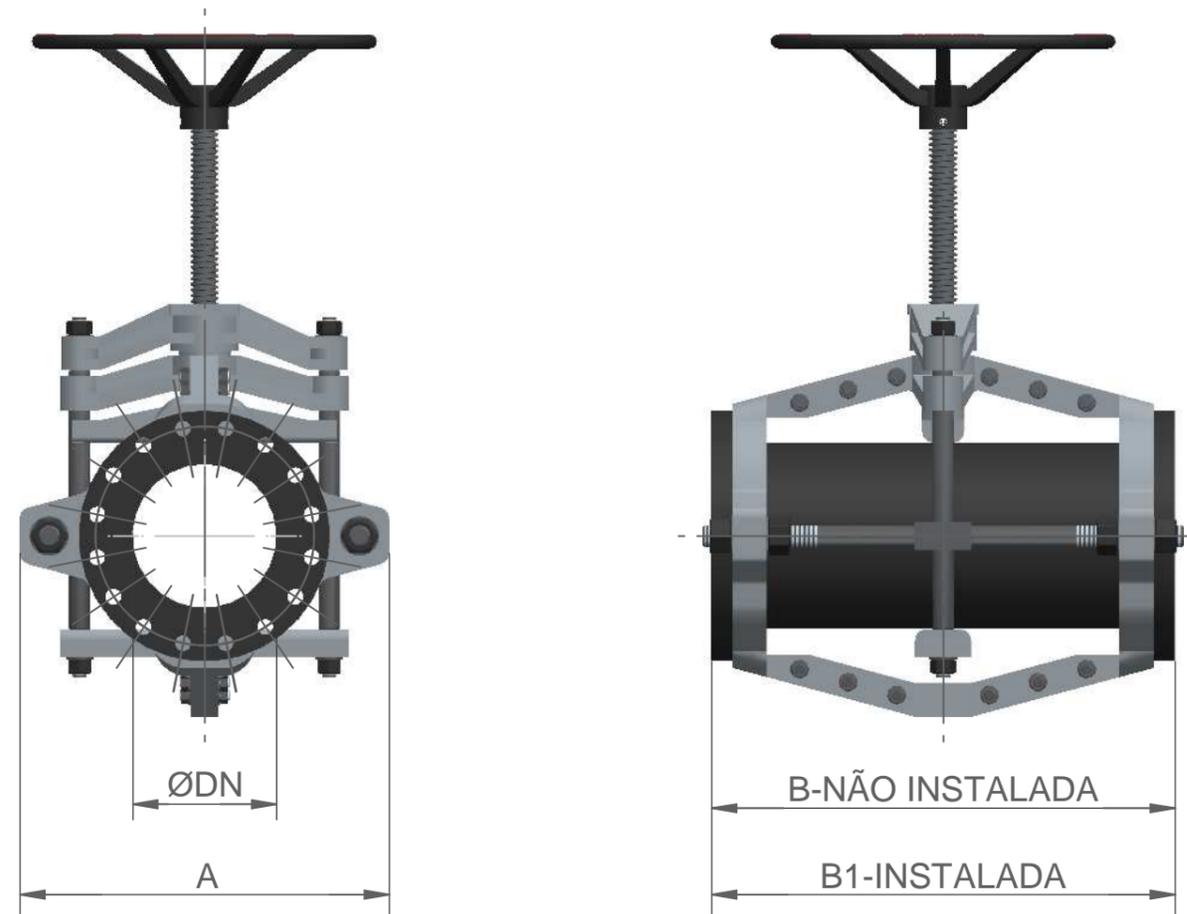

ØDN	A	B	B1
6"	464	630	616
8"	538	657	539
10"	663	820	808
12"	739	976	964
14"	830	1200	1170

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Passagem Plena
Total estanque
Controle de fluidos
Sem perda de carga
Temperatura até 80°C
Livre de gaxetas
Fechamento positivo mesmo sob sólido.

